Fiche produit
Caractéristiques

VZ7
contacteur CONTACTS AUX. F plus 0

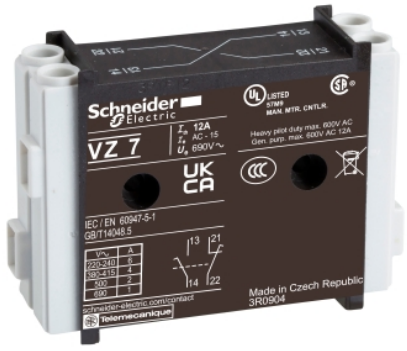

Principales

Gamme	TeSys
Nom abrégé d'appareil	VZ
Type de produit ou de composant	Bloc de contact auxiliaire
Niveau de performance	Hautes performances
Description des contacts	1F+1O
Opération du contact	Fermeture retardée 1 "F" Coupure précoce 1 "O"
Compatibilité produit	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Type de réseau	C.A. C.c.
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Emplacement de montage	Gauche Droite
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel	12 A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
Durée de vie mécanique	100000 cycle
Durée de vie électrique	30000 Cycle DC-11 100000 cycle AC-15
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 2 câble 0,75…1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble 1…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
Couple de serrage	0,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	65 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	48,5 mm
Poids du produit	0,05 kg

Environnement

Normes	IEC 60947-5
Certifications du produit	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Traitement de protection	TC
Degré de protection IP	IP20 conforme à IEC 60529
Température de fonctionnement	-20…50 °C
Tenue au feu	960 °C conforme à IEC 60695-2-1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	3,7 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	52,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	69
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,931 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months