


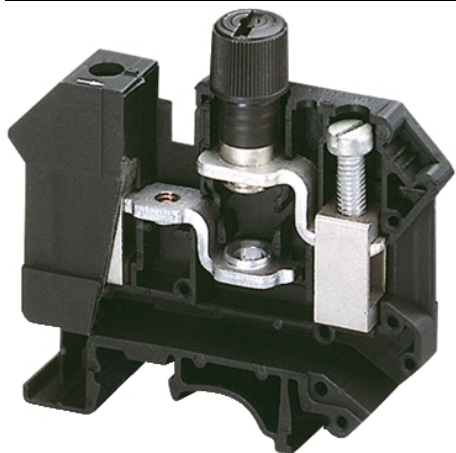

Principal

Alcance	Linery
Nome do produto	TR
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome abreviado do equipamento	TRV
Tipo de bloco de terminais	Suporte fixo
Aplicação do aparelho	Protection
Componente de ligação associado	Fusível cilíndrico
Nível de bloco de terminais	1
Modo de montagem	Encaixe
Secção nominal	16 mm ²
Comprimento	62 mm
Cor	Preto
Quantidade por conjunto	Conjunto de 50

Complementar

Tamanho do fusível	5 x 20 mm
Largura	12 mm
Altura	57,2 mm
Ligações - terminais	1 x terminal de parafuso montante 1 x terminal de parafuso jusante
Number of connections	2
Posição de ligação	Lateralmente
Número de entrada de medição	0
Secção do cabo	1,5...16 Mm ² , flexível com extremidade do cabo 0,08...2,5 Mm ² , flexível sem extremidade do cabo 0,5...16 mm ² , sólido sem extremidade do cabo
Binário de aperto	1,5...1,8 N.m
Comprimento da tira do fio	11 mm
Tipo de ferramenta	Ligação chave de fenda Ao desligar chave de fenda
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	500 Vem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus 300 V CSA
[In] corrente nominal	10 Aem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 20 A cURus 20 A CSA
Material	Poliamida 6/6: caixa isoladora
Perda dielétrica	0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250 0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
Constante dielétrica	3,7 a 1 MHz
Resistividade	10000 Ω.Cmem conformidade com IEC 60093 10000 Ω.cmcm conformidade com VDE 0303-T30
Resistência de superfície	1000 MOhmem conformidade com IEC 60093 1000 mOhmem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência à contracção	500 CTI (> 400 kV)em conformidade com IEC 60093 500 CTI (> 400 kV)em conformidade com VDE 0303-T30

Retardamento de chamas	V0, espessura 0,8 mm em conformidade com UL 94
Peso líquido	33,8 g
Compatibilidade gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidade de produtos	Armário Spacial

Ambiente

Certificações de produtos	EAC[RETURN]DNV[RETURN]cURus[RETURN]CSA[RETURN]LR
Força dielétrica	1000 V em conformidade com IEC 60243-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...130 °C em conformidade com IEC 60216-1 -40...130 °C em conformidade com VDE 0304-T21

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,200 cm
Package 1 Width	5,700 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	33,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	31,000 cm
Package 2 Weight	1,690 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3400
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	128,920 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------