



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Halbleiterrelais
Produkt- oder Komponententyp	Halbleiterrelais bis 10 A
Kurzbezeichnung des Geräts	SSL
Anzahl der Netzphasen	1 Phase
Output switching mode	Nullspannungsschaltend

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Federzugbuchse
[In] Bemessungsstrom	2 A
SPANNKRAFT	10 - 40 N
Anschlüsse - Klemmen	Flexibles Kabel mit Kabelende, 0,2 - 1,5 mm ² (AWG 24 - AWG 16) Festes Kabel mit Kabelende, 0,2 - 1,5 mm ² (AWG 24 - AWG 16)
Kapazitätsunsymmetrie	1,5 pF Eingang/Ausgang
Minimale Schaltspannung	4 V DC einschalten
Maximale Schaltspannung	1 V DC ausschalten
Eingangsimpedanz	333 kOhm
Vollwellen-Ausgangstyp	Nullspannungsschaltend Thyristorausgang
Laststrom	0,07...2 A
Überspannung	600 V AC
Stoßstrom	120 A für 16,6 ms 115 A für 20 ms
Max. Spannungsabfall	<1,1 V eingeschaltet
Max. I ² t für Schmelzen	285 A ² .S für 10 ms bei 50 Hz Halbzyklus 260 A ² .s für 8,3 ms bei 60 Hz Halbzyklus
Kriechstrom	4 mA ausgeschaltet
Dv/dt	500 V/μs ausgeschaltet bei maximaler Spannung
Reaktionszeit	0,5 Zyklen (einschalten) 0,5 Zyklen (ausschalten)
Überspannungskategorie	III
Breite	6,2 mm
Höhe	104,6 mm
Tiefe	79,5 mm
Produktgewicht	0,0285 kg

Montage

Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94
Spannungsfestigkeit	2500 V für Ein-/Ausgang
Verschmutzungsgrad	2
Normen	IEC 60950-1 IEC 61000 IEC 62314 IEC 61984 EN 61984
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UL 508[RETURN]CSA22.2 Nr. 14-10[RETURN]GOST
Beschriftung	CURus CSA CE EAC
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,87 cm
VPE 1 Breite	0,76 cm
VPE 1 Länge	10,16 cm
VPE 1 Gewicht	0,03 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	9 cm
VPE 2 Breite	11 cm
VPE 2 Länge	20 cm
VPE 2 Gewicht	910 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,727 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Months
----------------	-----------

Abmessungen

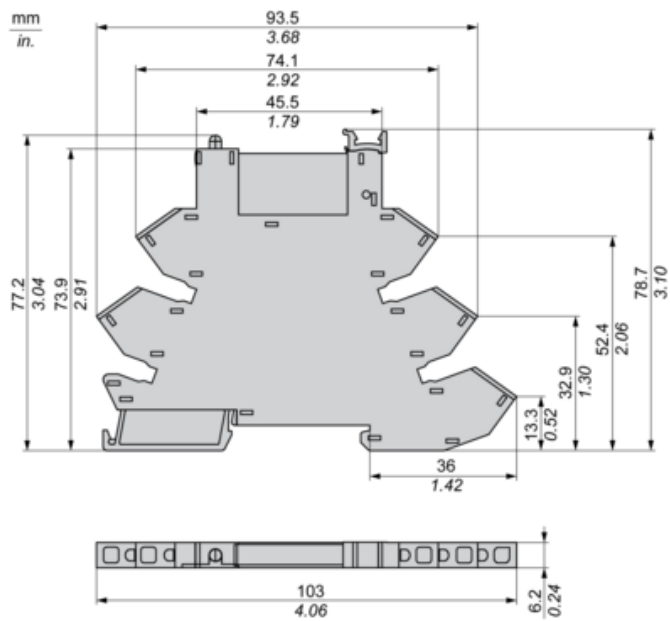

Derating-Kurven

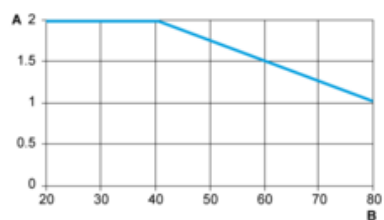

A: Laststrom (Ampere)

B: Umgebungstemperatur (°C)