Produktdatablad
Spesifikasjoner

LX1D8R7
Spole 440V 50/60Hz LC1D115-150

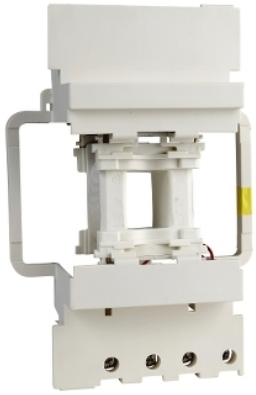

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1D8
Kontrollkretstype	AC på 50/60 Hz
Styrespenning	440 V AC 50/60 Hz
Gjennomsnittlig motstand	21501 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	507,47 H
Produktkompatibilitet	LC1D150 LC1D115
Mekanisk levetid	8 Mcycles
Bruksområde	1200 cyc/h på <60 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser	Drop-out: 0,3 - 0,5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Operasjonell: 0,8 - 1,15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Starteffekt (VA)	280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) 280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) 2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	3…4,5 W på 50/60 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	−5…60 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,2 cm
Pakke 1 Bredde	11,5 cm
Pakke 1 Vekt	17,1 cm
Package 1 Weight	288,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,13 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk	REACh-erklæring
REACh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner.
Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ

Garantiperiode

Garanti	18 months