



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony K
Tipo prodotto	Interruttore camma completo
Nome componente	K63
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	63 A
Installazione	Lato anteriore
Tipologia fissaggio	4 fori
Tipo testa di commutazione camma	Con piastra anteriore 64 x 64 mm
Tipo di operatore	Nero maniglia
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Senza
Presentazione legenda	Con metallico legenda, 1 - 2 nero contrassegni
Funzione interruttore a camme	Commutatore
Ritorno	Senza
Posizione spento	Senza posizione off
Numero di poli	3P
Posizioni di commutazione	Destra: 30° Sinistra: 330°
Grado di protezione IP	IP40 conforming to CEI 60529

Caratteristiche tecniche

Angolo di commutazione	30 °
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Corrente di cortocircuito	10000 A
Protezione contro i cortocircuiti	80 A cartuccia fusibile, tipo gG
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 KV conforme a EN 947-1 6 kV conforme a IEC 947-1
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta
Apertura positiva	Con
Collegamento elettrico	Morsetti a vite prigioniera flessibile, capacità di serraggio: 2 x 10 mm ² Morsetti a vite prigioniera solido, capacità di serraggio: 2 x 16 mm ²
Coppia di serraggio	2,5 Nm
Capacità di commutazione in mA	20000 mA CC a 140 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 20000 mA CC a 48 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 20000 mA CC a 95 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 30000 mA CC a 120 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 30000 mA CC a 180 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 30000 mA CC a 60 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 55000 mA CC a 30 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 55000 mA CC a 60 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 55000 mA CC a 90 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 63000 mA CC a 140 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 63000 mA CC a 24 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 63000 mA CC a 24 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 63000 mA CC a 48 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 63000 mA CC a 48 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 63000 mA CC a 48 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 63000 mA CC a 70 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 63000 mA CC a 70 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 63000 mA CC a 95 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
Durata meccanica	300000 cicli
Larghezza totale CAD	64 mm

Altezza totale CAD	64 mm
Profondità totale CAD	132 mm
Peso prodotto	0,59 kg

Ambiente

Norme	IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	CULus 120 V 3 hp 1 fase CULus 480 V 25 hp 3 fasi CULus 240 V 7,5 hp 1 fase CULus 240 V 10 hp 3 fasi
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 60536 Classe II conforme a NF C 20-030

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,7 cm
Confezione 1: larghezza	7,2 cm
Confezione 1: profondità	7,2 cm
Confezione 1: peso	480,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	11,242 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

Montaggio frontale

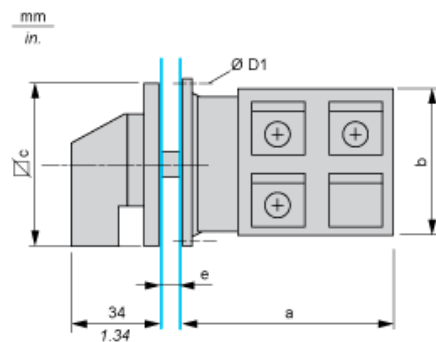


e spessore pannello di supporto: da 0,5 a 5,5 mm/da 0.02 a 0.22 in.

a		b		c		D1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
92.8	3.65	66	2,60	64	2,52	5,4	0,21


Apertura del pannello

Montaggio frontale




D2		D3		G1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
4,5	0.18	10	0.39	48	1,89

Posizioni collegamento (montaggio in fabbrica)



I1 Ingresso 1
I2 Ingresso 2

Marcatura



Posizione angolare del commutatore



Programma di commutazione



Convenzione utilizzata per rappresentazione del programma di commutazione

- ☒ Contatto chiuso
- ☒ Contatto chiuso in 2 posizioni e mantenuto tra le 2 posizioni
- ☒ Gruppo sigillato per controllo automantenimento
- ☒ Contatti sovrapposti
- ☒ Posizione ritorno molla: per un angolo di commutazione di 90°, il ritorno della molla è oltre 30° dopo l'ultima posizione (per un massimo di 3 contatti contemporanei).

Esempio:

