

XB5AA86102

Tryckknapp, Harmony XB5, plast, för återställning, blå med vit "R", 17..120 mm förlängningsstång



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Manuell överbelastnings knapp
Enhetens korta namn	XB5
Material frontring	Mörkgrå plast
Material montagehållare	Plast
Typ av huvud	Standard
Montagediameter	22 mm
Form på signalenhetens huvud	Rund
Manöverdon profil	Infälld blå, R (Vit)
Återställningsstång	17...120 mm
Produktbeskrivning	Komplett produkt

Teknisk data

Höjd	29 mm
Bredd	29 mm
Djup	120 mm
Produktens vikt	0,027 kg
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Manöverrörelse	10 mm

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass II överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
NEMA kapslingsklass	NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK03 conforming to IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1
Produktcertifieringar	UL listed

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	13,0 cm
Förpackning 1 djup	5,3 cm
Förpackning 1 vikt	38,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	80
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm

Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	3,557 kg


Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Dimensions

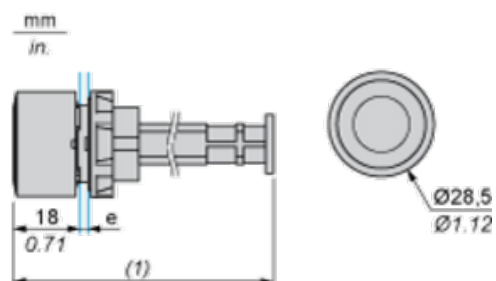


e: clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

(1) Actuation distance: see table below

	Actuation distance in mm	Actuation distance in in.
XB5AA801	36 to 145	1.42 to 5.71
XB5AA802	145 to 255	5.71 to 10.04

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board

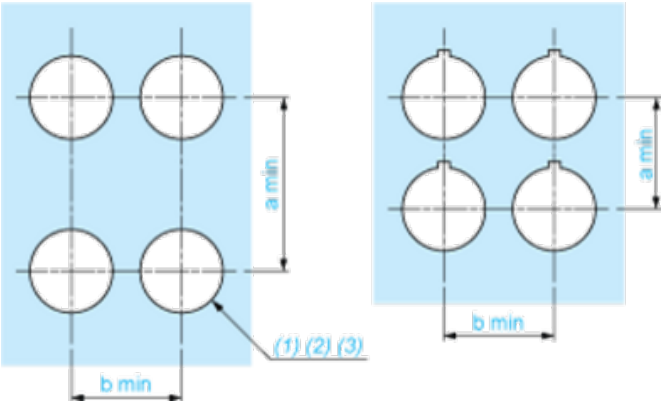

- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88\text{ in.}_0^{+0.016}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess

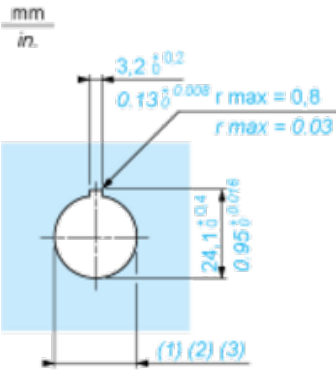

- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88\text{ in.}_0^{+0.016}$)