

XS7C40MP230

détecteur inductif XS7 débrochable forme C Sn
15 mm Pg 13,5



Principales

Gamme de produit	Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme	Universel
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Application	-
Nom du capteur	XS7
Forme du capteur	Forme 40 x 40 x 117
Dimension	117 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Encastrable
Matière	Plastique
Matière du coffret	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	2 fils
[Sn] portée nominale	15 mm
Sortie logique	1 "O" ou 1 "F" programmable
Type de circuit de sortie	CA/CC
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm²
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA 50/60 Hz 24 à 210 V CC
Pouvoir de commutation en mA	5...200 mA CC 5...300 mA CA
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529

Complémentaires

Face de détection	Tête à encoche 5 positions
Matière de la face avant	Plastique
Domaine de fonctionnement	0...12 mm
Parcours différentiel	3...20% du sr
Précision de répétition	<= 3% du Sr
Etat LED	État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation	20...264 V CA/CC
Courant résiduel maximal	0,8 mA état ouvert 24 V 1,5 mA état ouvert 120 V
Fréquence de commutation	<= 25 Hz CA <= 50 Hz CC
Chute de tension maximale	<5,5 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi	120 ms
Retard réponse maximal	30 ms
Retard récupération maxi	20 ms
Marquage	CE
Hauteur	40 mm
Longueur	40 mm
Largeur	117 mm
Poids du produit	0,22 kg

Environnement

Certifications du produit	UL[RETURN]CCC[RETURN]C-Tick[RETURN]CSA
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C


Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions

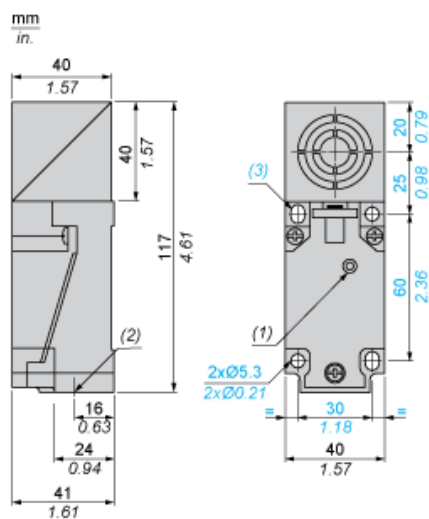


- (1) Voyant de sortie
- (2) 1 entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 13,5
- (3) 2 trous oblongs Ø 5,3 x 7.

Installation

Distances minimales de montage (mm)


Côte à côte



$e(1) \geq 40$

≥


Face à face



$e(2) \geq 120$

≥

Face à un objet métallique

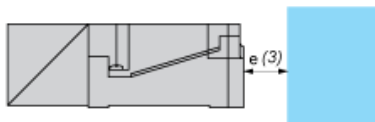

$e(3) \geq 45$

≥

Schémas de câblage

2 fils CA ou CC, sortie NO ou NF programmable en fonction de la position de la liaison

