

产品参数表
产品特性

XCKJ105H7
Limit switch, XC Standard, XCKJ, rotary head
w/o op. lever, 1NC+1 NO, snap action, 1/2NPT



主要信息	
产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关
产品短名	XCKJ
传感器设计	-
本体类型	固定式
操纵头类型	旋转头
材料	金属
本体材料	Zamak
头部材料	Zamak
固定模式	由本体
操作头运动	旋转
操作头类型	弹簧返回,不带操作杆
方法类型	侧面运动, 1或2个方向可编程
电缆进线孔	1个适用于1/2" NPT电缆密封接口
极数	2
触点类型	1 NC + 1 NO
触点动作	瞬动

补充信息	
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
触线绝缘形式	Zb
步数	1
强制打开	有
强制打开最小转矩	0.5 N.m
最小触发力矩	0.25 N.m
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
约定封闭发热电流 [Ithe]	10 A
额定绝缘电压 [Ui]	300 V 符合 UL 508 500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
机械寿命	30000000 次
宽度	40 mm
高度	77 mm
深度	44 mm
ISO n°1端子	(21-22)NC (13-14)NO

本文档中所含信息包含产品性能的正常描述和/或技术特性。
本文档不构成或不应作为特定用户应用产品的适用性或可靠性的保证。
用户或集成商有责任就特定产品的具体应用进行适合且完整的产品分析、评估和测试。

环境

抗冲击	50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗振动	25 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
IP 保护等级	IP66 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK07 conforming to EN 50102
过电压种类	Class I 符合 IEC 61140 Class I 符合 NF C 20-030
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
保护处理	TH
产品认证	CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA
符合标准	EN 60947-5-1 IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 EN 60204-1 CENELEC EN 50041 UL 508

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------


尺寸

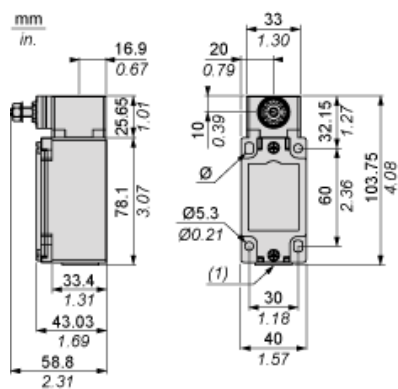

(1) 用于 1/2" NPT 的 1 个螺纹型入口
Ø: 2 个 Ø 5.3 x 7.3 的细长孔

电缆入口的安装


电缆密封套的位置

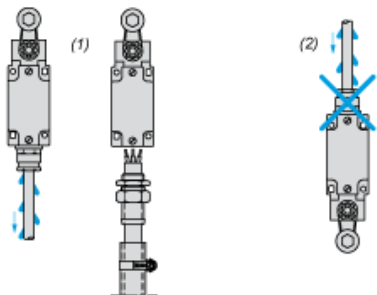

- (1) 推荐
- (2) 需避免


旋转开关和拨杆的安装

凸轮类型

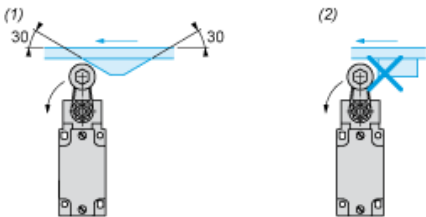

- (1) 推荐
- (2) 需避免


用拨杆旋转开关设置

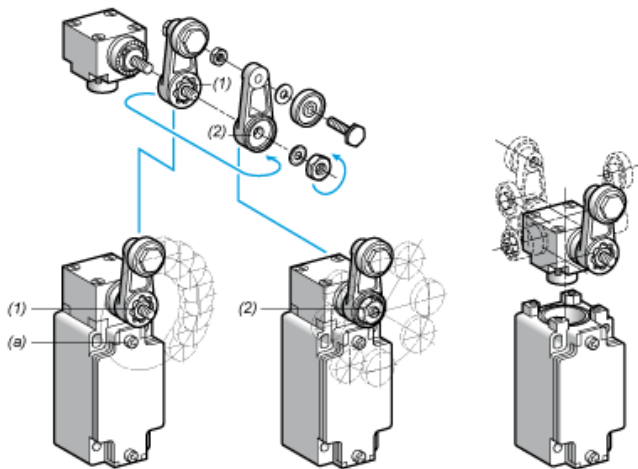

- (1) 5° 步长，共 360° / 紧固扭矩 (最小值 : 1) (最大值 : 1.5)
- (2) 45° 步长，共 360° / 紧固扭矩 (最小值 : 1) (最大值 : 1.5)
- (a) 紧固扭矩 (最小值 : 1) (最大值 : 1.5)


用旋转开关 ZCKE05 设置

执行编程方向

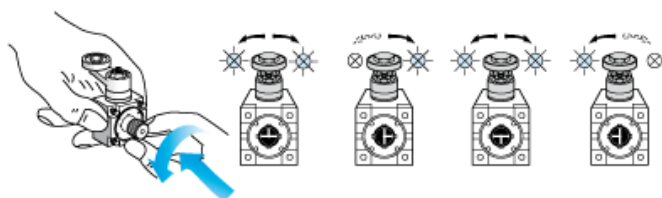


接线图

2 极 NC + NO 快动作




执行特性

终端点的开关执行



功能图

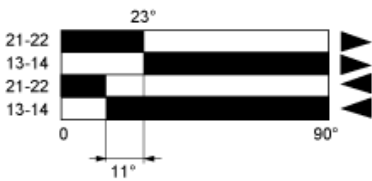

- (1) 闭合
- (2) 断开
- (3) 脱扣
- (4) 复位