


Fiche produit

Caractéristiques

VDICD115218

Actassi - câble CL-C - Cat5e U/UTP D -
4paires - 500 - vert - au mètre linéaire

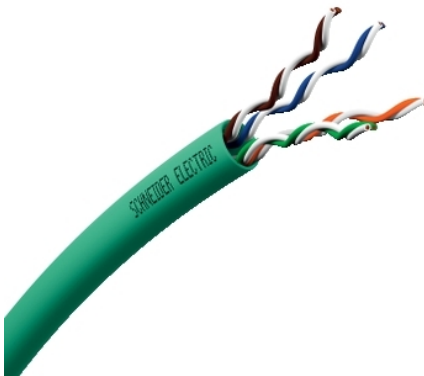

Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Câble de cuivre
Conditionnement du câble	Tambour de 500 m
Nuance de la couleur	Vert
Type de blindage du câble	U/UTP

Complémentaires

Type de câble	4 paires en câbles
Catégorie de réseau de communication	5e
Alimentation à distance	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
Type de réseau de communication	1000BASE-T
Perte de rendement minimum	Garanti : 20,1 dB à 100 MHz
Affaiblissement	Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz
Somme de puissance diaphonie proche [PSNEXT]	Garanti : 32,3 dB à 100 MHz
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F)	Garanti : 24 dB à 100 MHz
Rapport de diaphonie d'atténuation de somme de puissance distante [PSACRF]	21 dB à 100 MHz
Paradiaphonie	Garanti : 35,3 dB à 100 MHz
Impédance d'entrée	100 Ohm
Affaiblissement de conversion	$\geq 40 - 10 \times \log(f)$ dB de 1...100 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2.1
Résistance de boucle maximale	183,8 Ohm par 1000 m
Classe de ségrégation	Classe b se conformer à EN 50174-2
Déséquilibre de résistance maximum	2 %
Force de traction	110 N
Rayon de courbure	Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diamètre total Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diamètre total
Matière	Conducteur mono brin: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur PE (polyéthylène): gaine
Niveau Euroclass	Dca s2 d1 a1
Vitesse nominale de propagation (NVP)	68 %
Linear conductor resistance	91,9 mΩ/m
Jauge AWG	AWG 24
Valeur calorifique	391 MJ/km
Diamètre extérieur du câble	4,9 mm
Poids du câble	30,9 kg / 1 km

Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...60 °C
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 305/2011/UE - réglementation des produits de construction
Tenue à la flamme	LSZH
Normes	Performance ISO/CEI 11801:ed. 3 Performance EN 50173-1 Performance EN 50174-1 Performance ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Performance CEI 61156-5:ed. 2.1 Performance EN 50288-3-1 Normes d'installation ISO/CEI 14763-2 Normes d'installation EN 50174-2 Caractéristiques de propagation de la flamme CEI 60332-1 CEI 60754-1 Acidité des gaz de combustion CEI 60754-2 Génération de fumée CEI 61034

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	27,000 cm
Largeur de l'emballage 1	36,000 cm
Longueur de l'emballage 1	36,000 cm
Poids de l'emballage 1	16,000 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	105,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	293,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------